
Première configuration du client DeDeSales

Si le client n'a pas encore été configuré, vous serez directement dirigé vers la Configuration du Tableau de bord après le démarrage.

La configuration du client peut se faire de 3 manières différentes.

Manuel

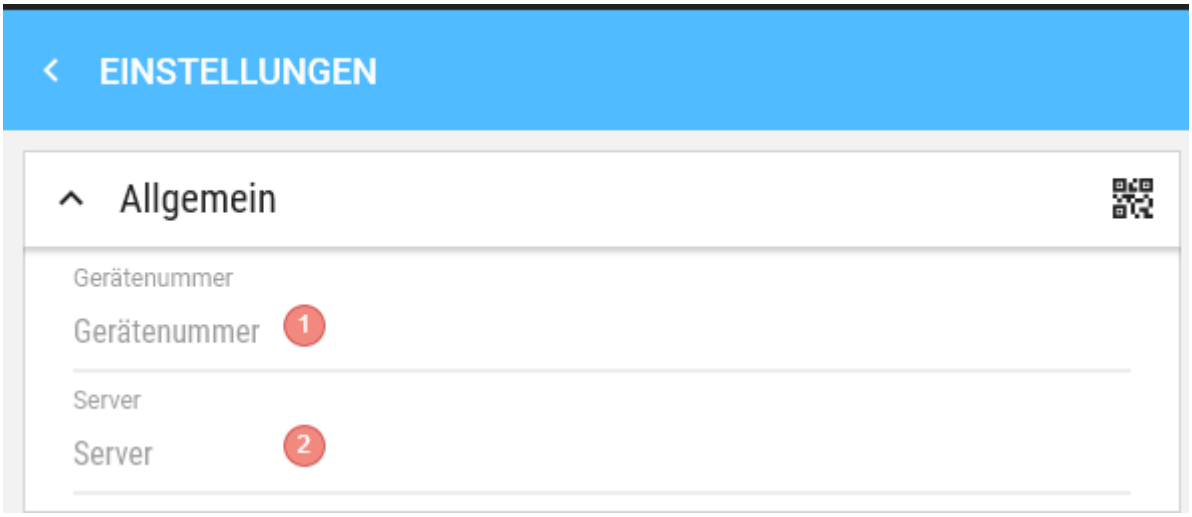


1. Entrer le N° de l'appareil
2. Entrer l'URL du serveur.
3. Masquer Floating Numeric Input => en cochant la case, le champ numérique flottant est masqué sous iOS 26. Plus d'informations sur les Claviers sont disponibles sous Vues différentes du clavier.

Enregistrez votre Configuration.


Scanner le QR-Code avec l'appareil photo

Si vous avez l'appareil à portée de main et accès au backend, il est possible de scanner directement le QR-Code depuis l'écran.

Pour cela, cliquez sur l'icône code-barres pour passer à la section Appareil photo :

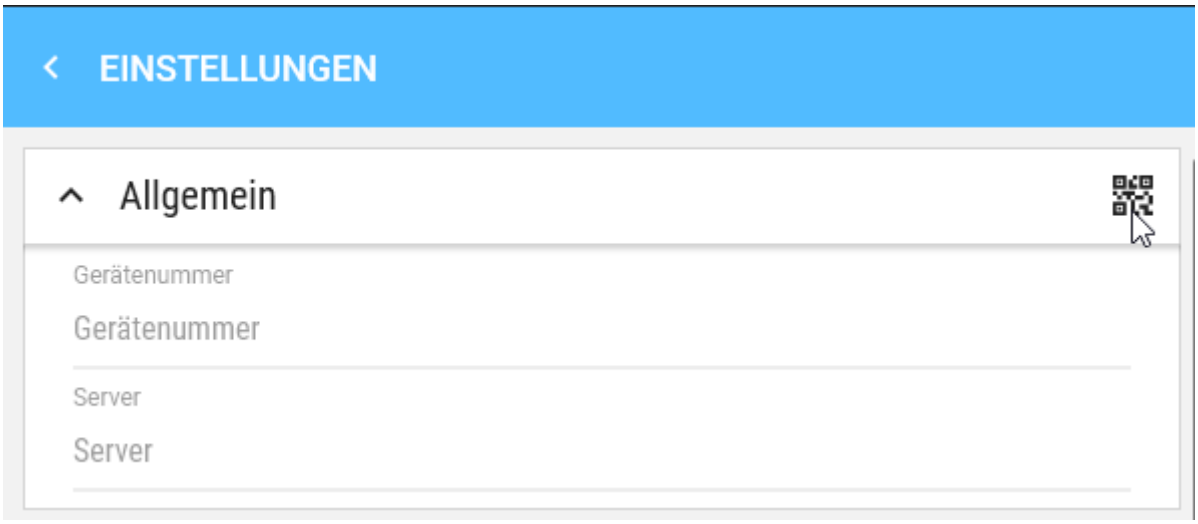


Tenez l'appareil devant le QR-Code sur votre moniteur et scannez le code :

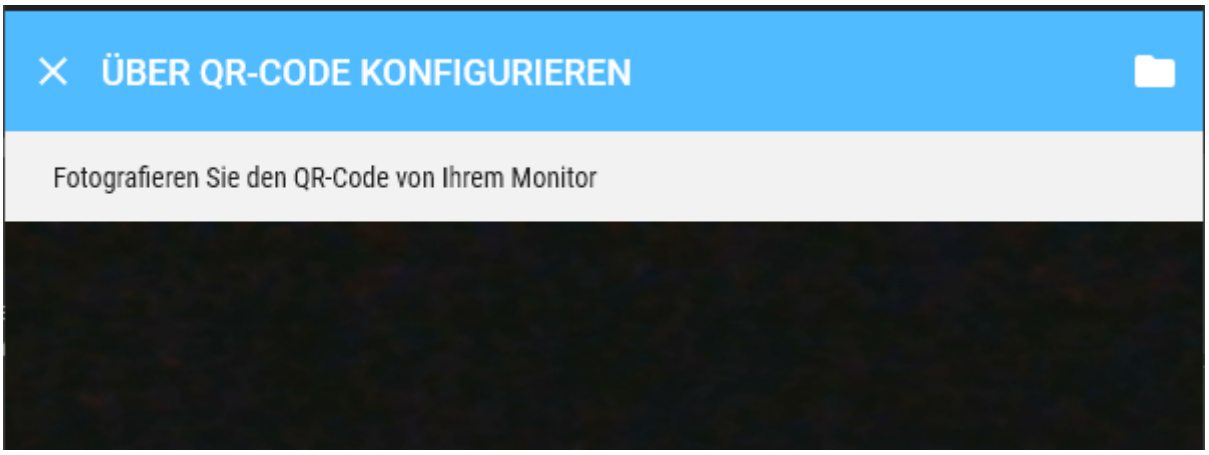

Dès que le QR-Code est reconnu, toutes les Données nécessaires sont reprises et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Enregistrer.

Lire le QR-Code

Si vous n'avez pas accès à l'appareil à configurer ou si vous souhaitez configurer le client sur l'appareil que vous utilisez également pour le backend, vous pouvez télécharger le QR-Code depuis le backend et l'envoyer par exemple par e-mail. Votre Collaborateur télécharge le QR-Code sur l'appareil local, passe comme précédemment via l'icône QR-Code dans la section Appareil photo. Là, il peut naviguer dans la structure des dossiers de l'appareil via l'icône dossier et sélectionner le QR-Code depuis l'e-mail.

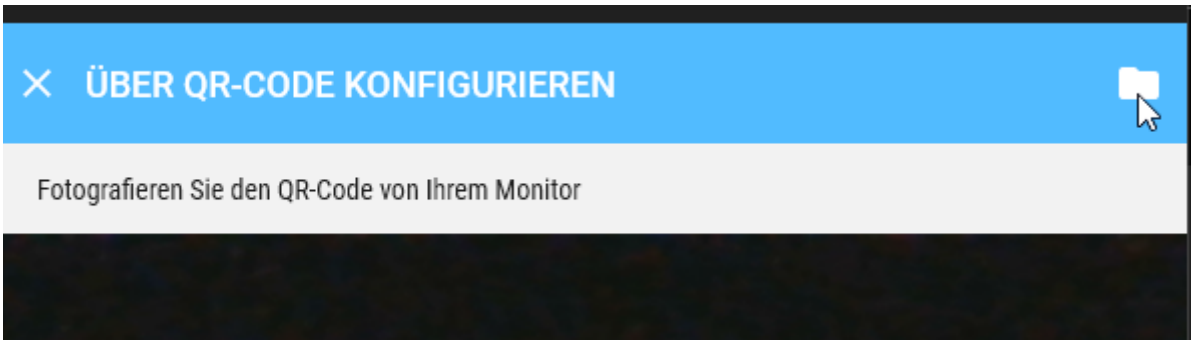

Ici aussi, tout est repris automatiquement et il ne reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer.

Attention

Il est important, (si un système TEST et un système LIVE doivent coexister sur l'appareil) d'utiliser le bon client. Un client système de test peut différer du client système live. Les deux systèmes ne doivent pas être confondus.

Vous n'avez pas besoin d'activer l'appareil lors de la première installation, cela n'est nécessaire que si vous changez par exemple le matériel du second appareil (défaut, changement de système d'exploitation, etc.).

Effectuez un Transfert de données après la configuration. Cela peut éventuellement prendre un peu plus de temps.

Revision #6
Created 2026-09-01 14:06:55 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-11-07 02:35:23 UTC by N8N Wiki FR