Autoriser la synchronisation des contacts et des rendez-vous Windows

à partir de la version 19, concerne uniquement les appareils Windows


- Autorisations d'application DeDeSales Entra

Autorisations d'application DeDeSales Entra

Enregistrer une application


1. Se connecter sur https://entra.microsoft.com/ avec un compte Microsoft administratif.

2. Dans la barre de navigation, aller à Applications -> Enregistrements d'applications.

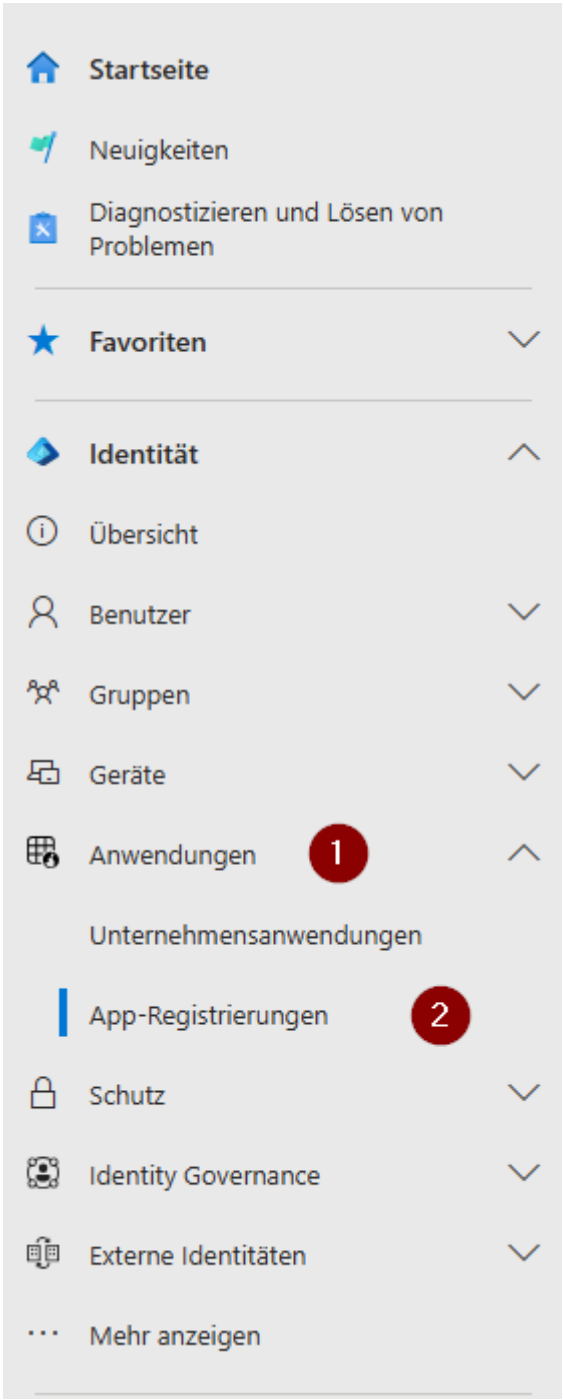

Cliquez sur « + Nouveau » et donnez un nom quelconque.

Types de comptes pris en charge : sélectionner uniquement les comptes dans cet annuaire organisationnel (seulement « DeDeNet GmbH » – locataire unique).

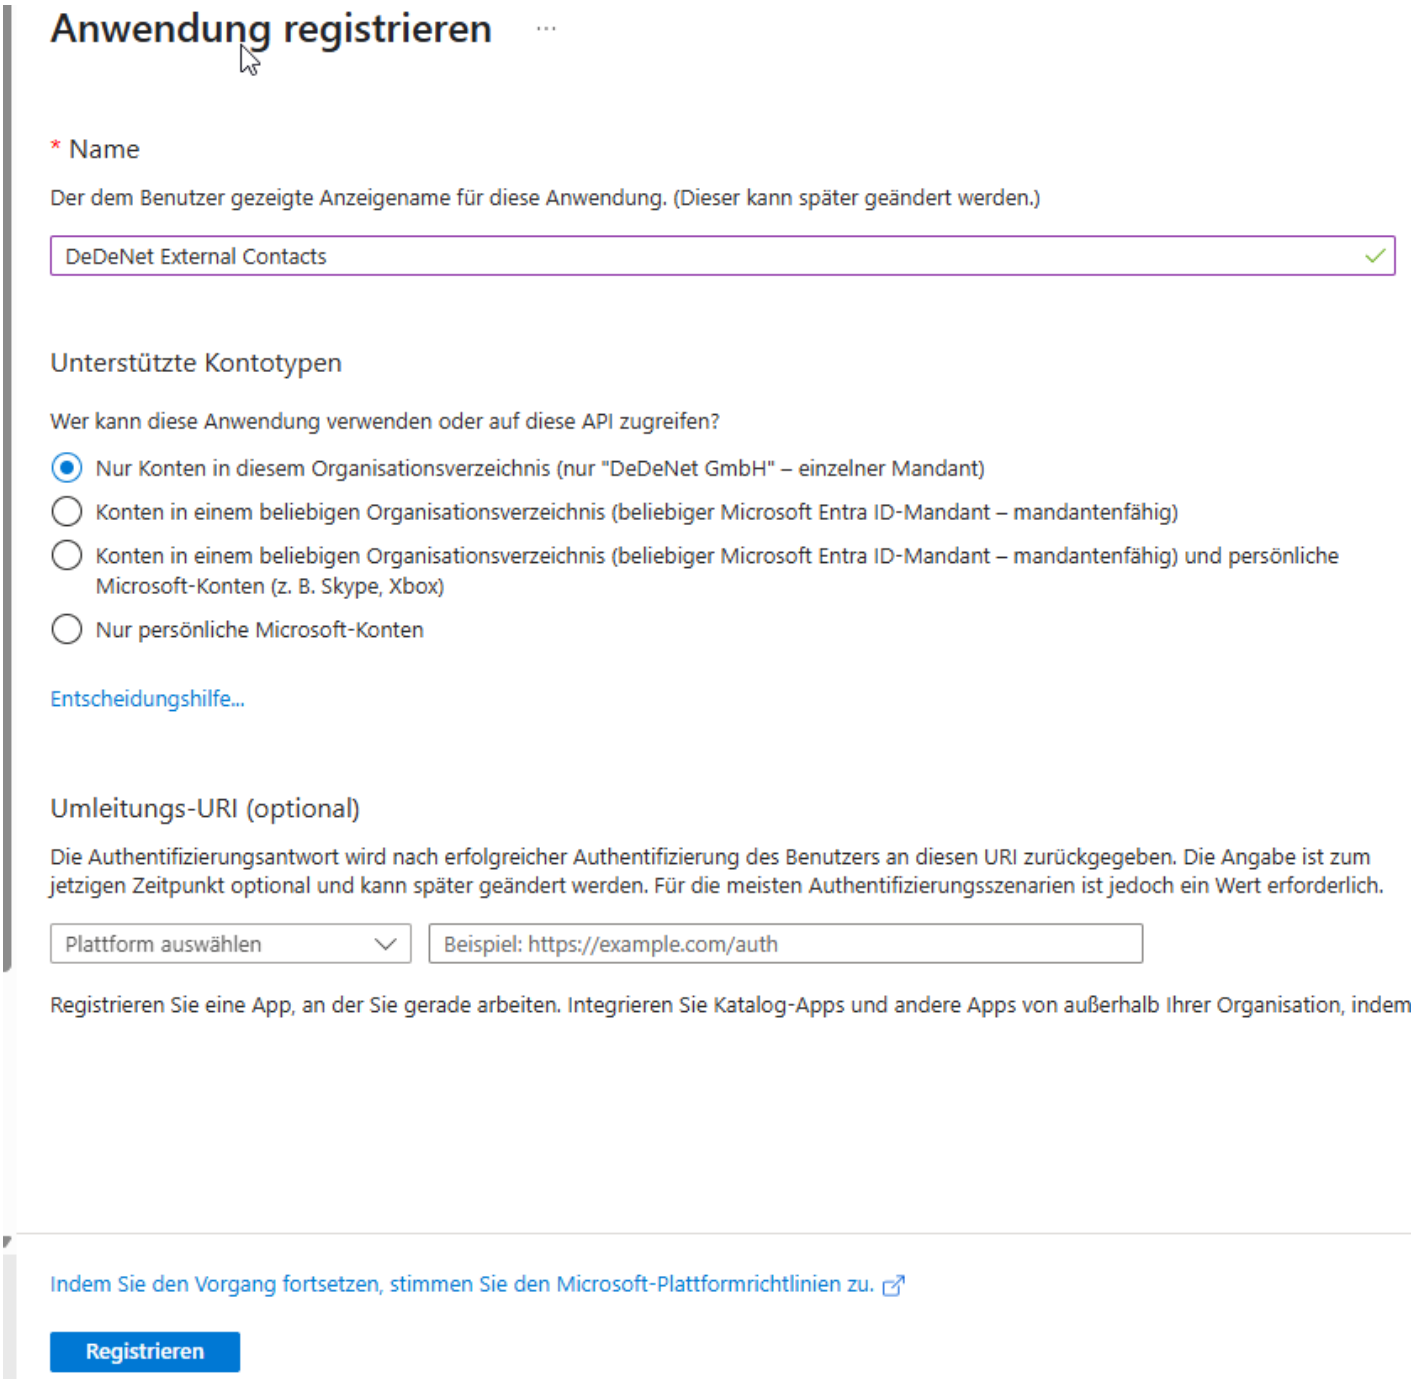


Sélectionner Enregistrer.

Définir les autorisations API


1. Dans l'aperçu de l'application, aller à « Autorisations API ».

2. Cliquer sur « Ajouter une autorisation » et dans la fenêtre suivante (3), sélectionner Microsoft Graph API (Autorisations déléguées).

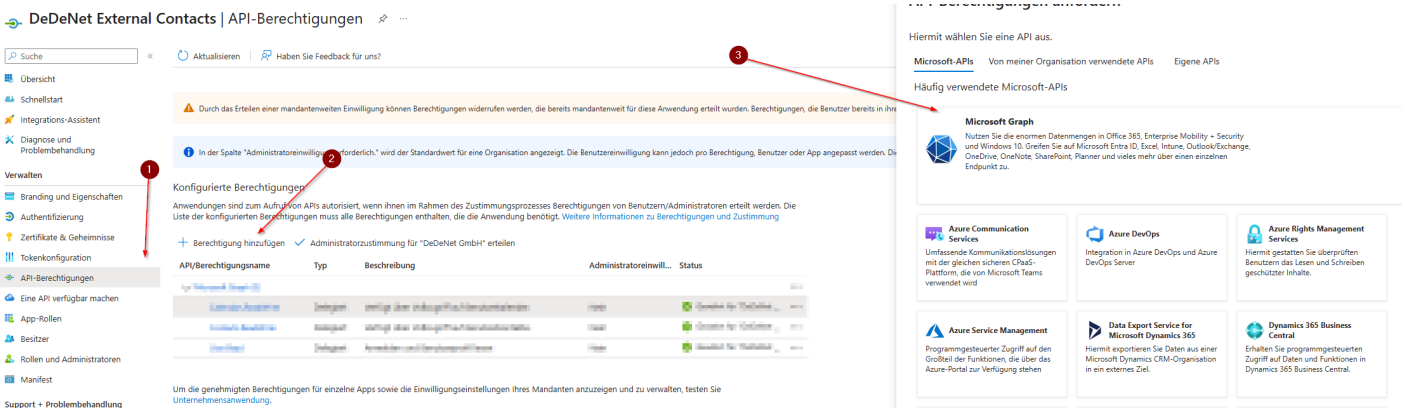


Via la recherche « Sélectionner des autorisations », rechercher et cocher successivement les autorisations suivantes :

- Calendars.ReadWrite
- Contacts.ReadWrite
- User.Read

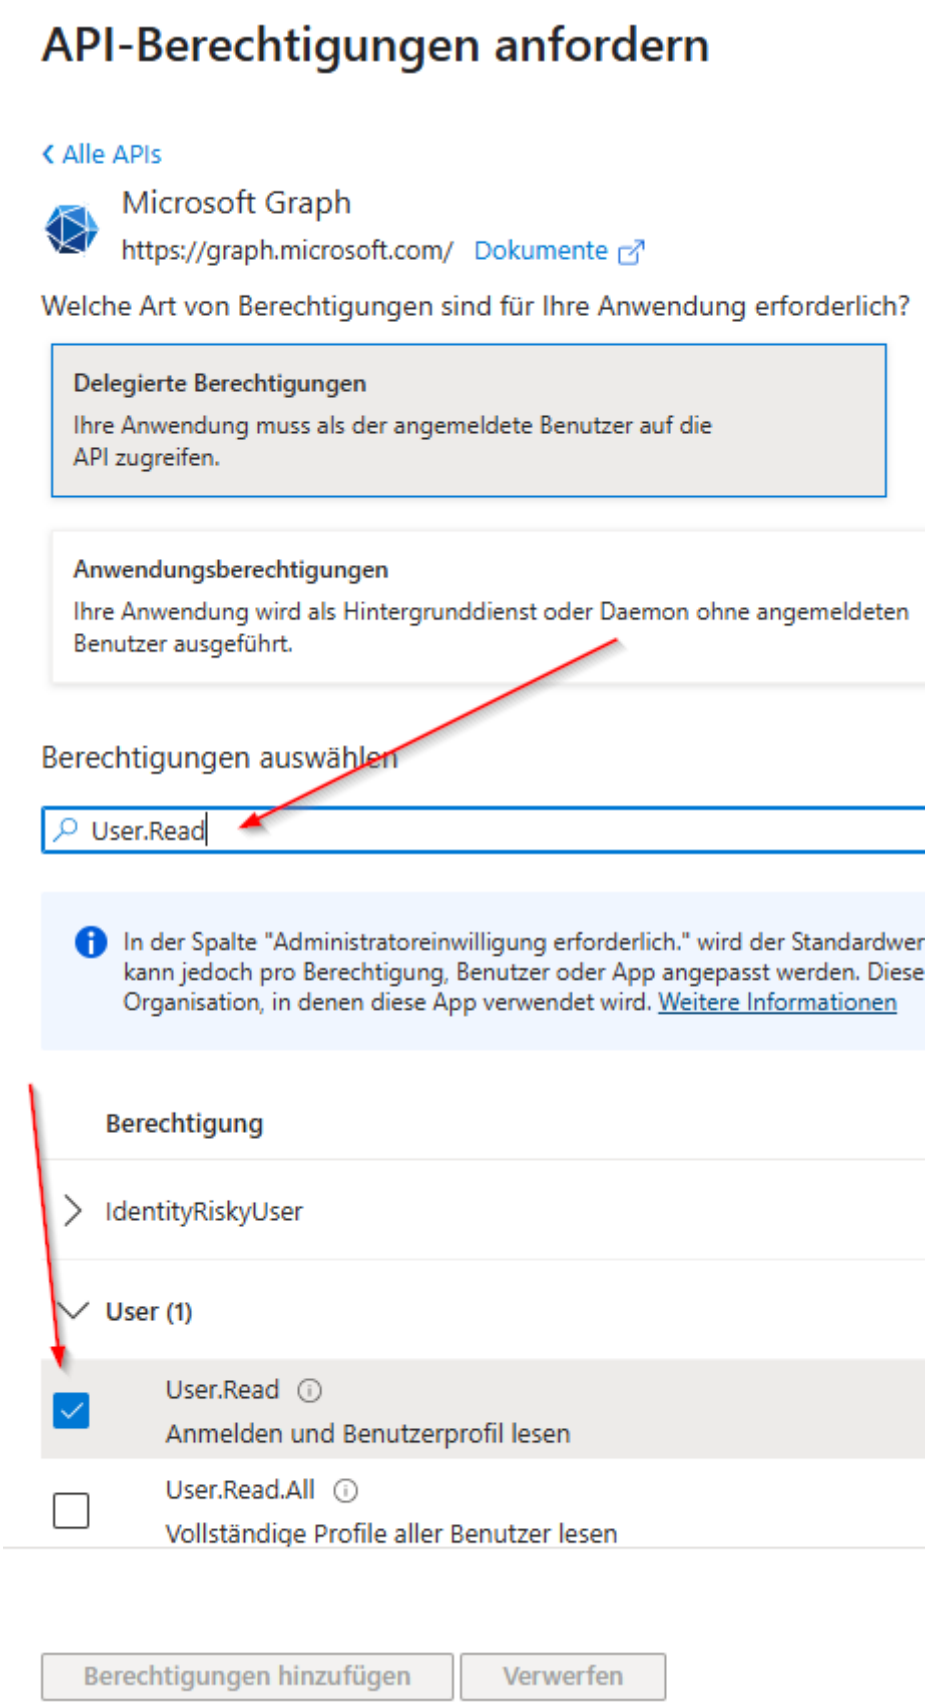

Une fois les 3 autorisations cochées, cliquer sur « Ajouter une autorisation ».


Dans l'aperçu, accorder le consentement administrateur pour les 3 autorisations API au « Mandant ».

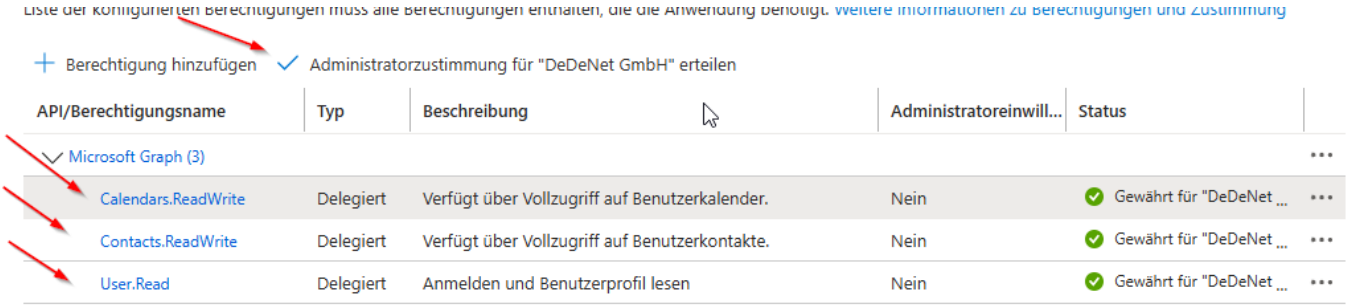


Définir l'authentification

1. Dans le menu de navigation de l'application, aller à « Authentification ».

2. Cocher la case « ID » (Uniquement MSA) et récupérer l'URL depuis le client (cachée derrière le point d'exclamation noir).

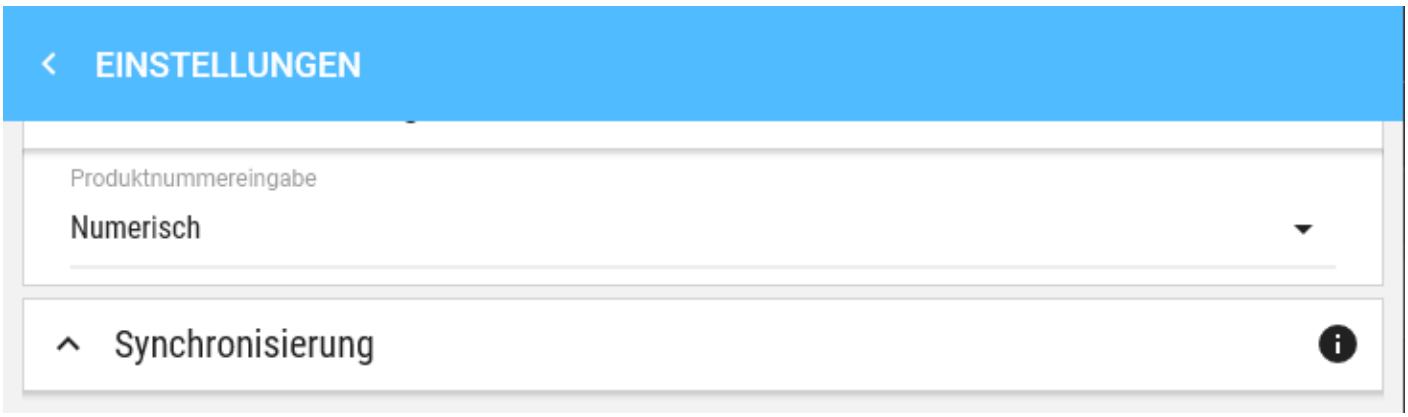


4. Ensuite, cliquer sur Enregistrer.

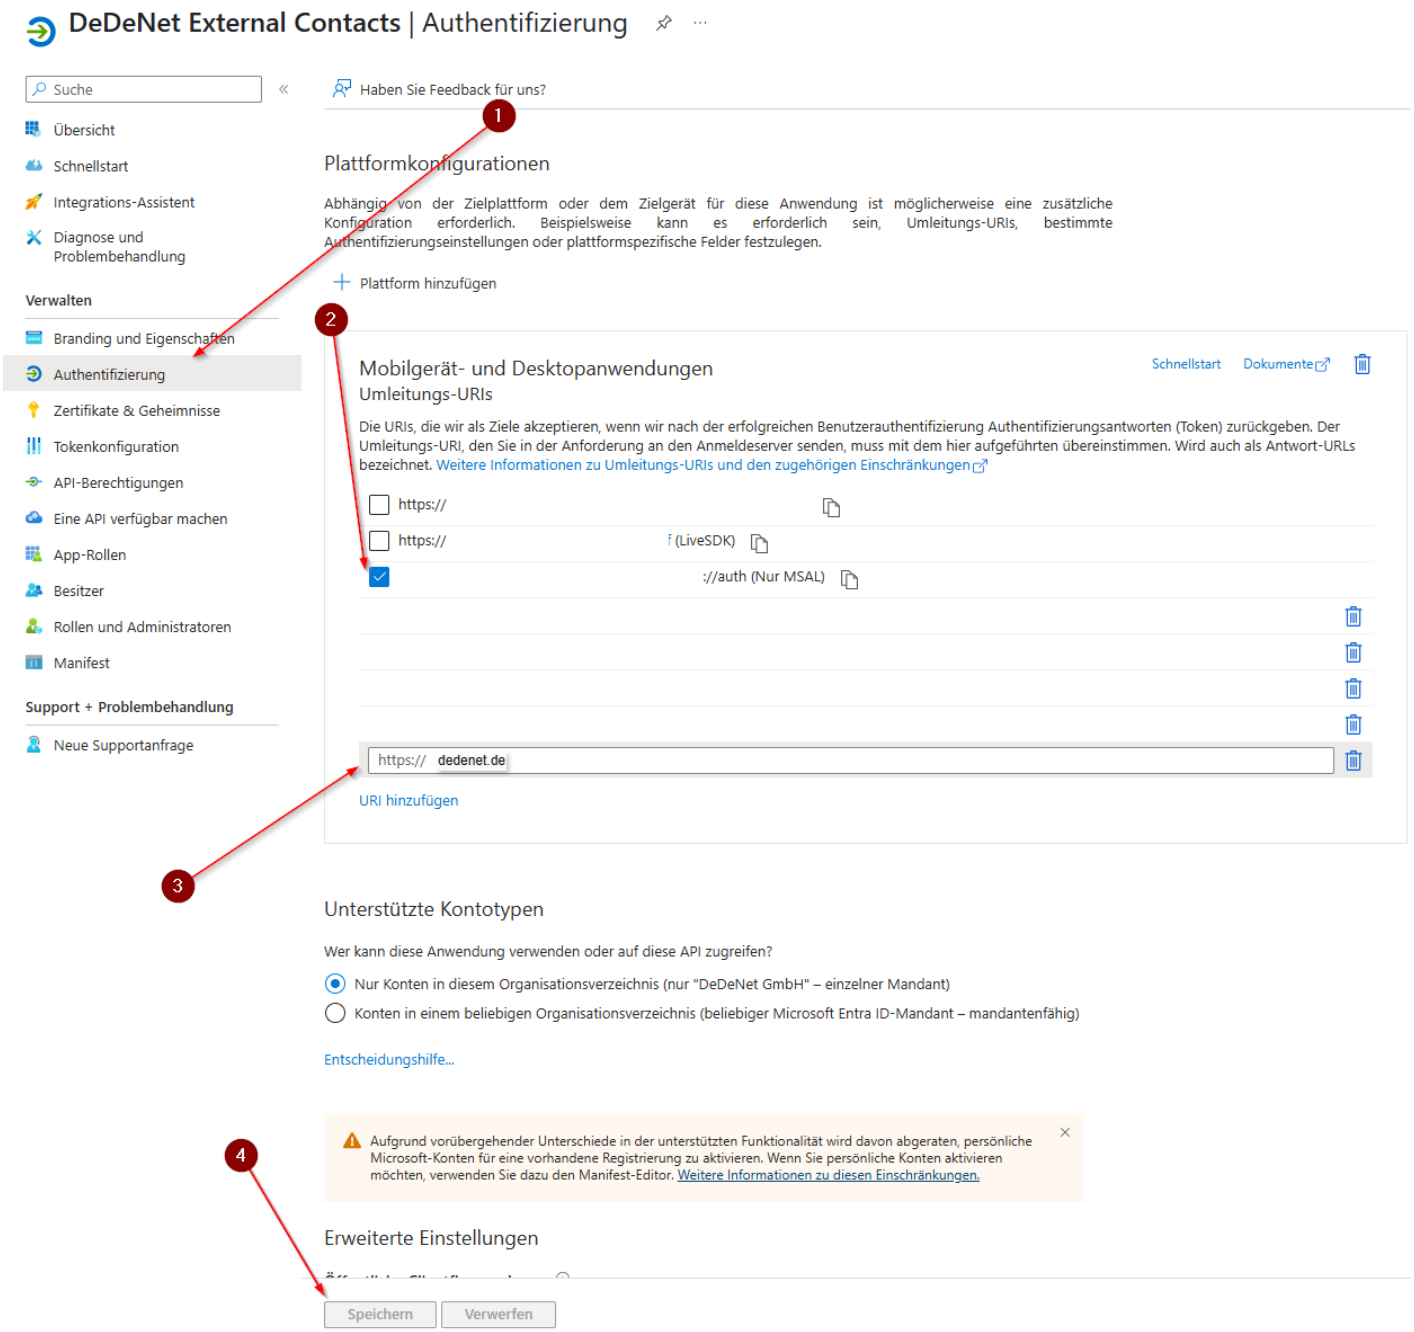

La configuration est terminée.

Récupérer les IDs pour la configuration backend

Pour obtenir le ClientID ainsi que le TenantID, aller à « Aperçu ».

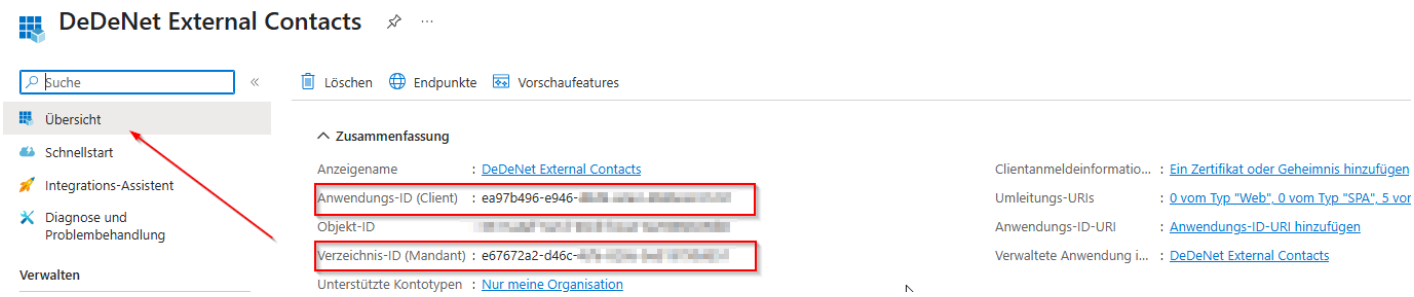

Copier les deux IDs et les enregistrer dans le backend sous Configuration de base - Configuration - Paramètres client Microsoft Graph API.