DeDeService BASIC – Coordonnées géographiques

Dans DeDeService, vous avez la possibilité d'enregistrer les coordonnées géographiques (latitude et longitude) lors de la saisie.

Vous pouvez accéder à ces données en reliant la table ddqReport avec la table DeDeQuery_Réponses via le Guid (INNER JOIN). Dans la table DeDeQuery_Réponses se trouvent les colonnes Latitude et Longitude.

Le concepteur de rapports contient un contrôle Carte. Si vous liez la source des données au contrôle Carte et assignez les coordonnées géographiques, les entrées correspondantes seront affichées sur la carte.

Dans l'exemple suivant, nous affichons les coordonnées géographiques sur la carte. Nous utilisons des points. La taille des points est contrôlée par la saisie de la durée. Pour chaque collaborateur, nous voulons une couleur propre et la RéférenceID (Numéro de client) constitue notre catégorie.

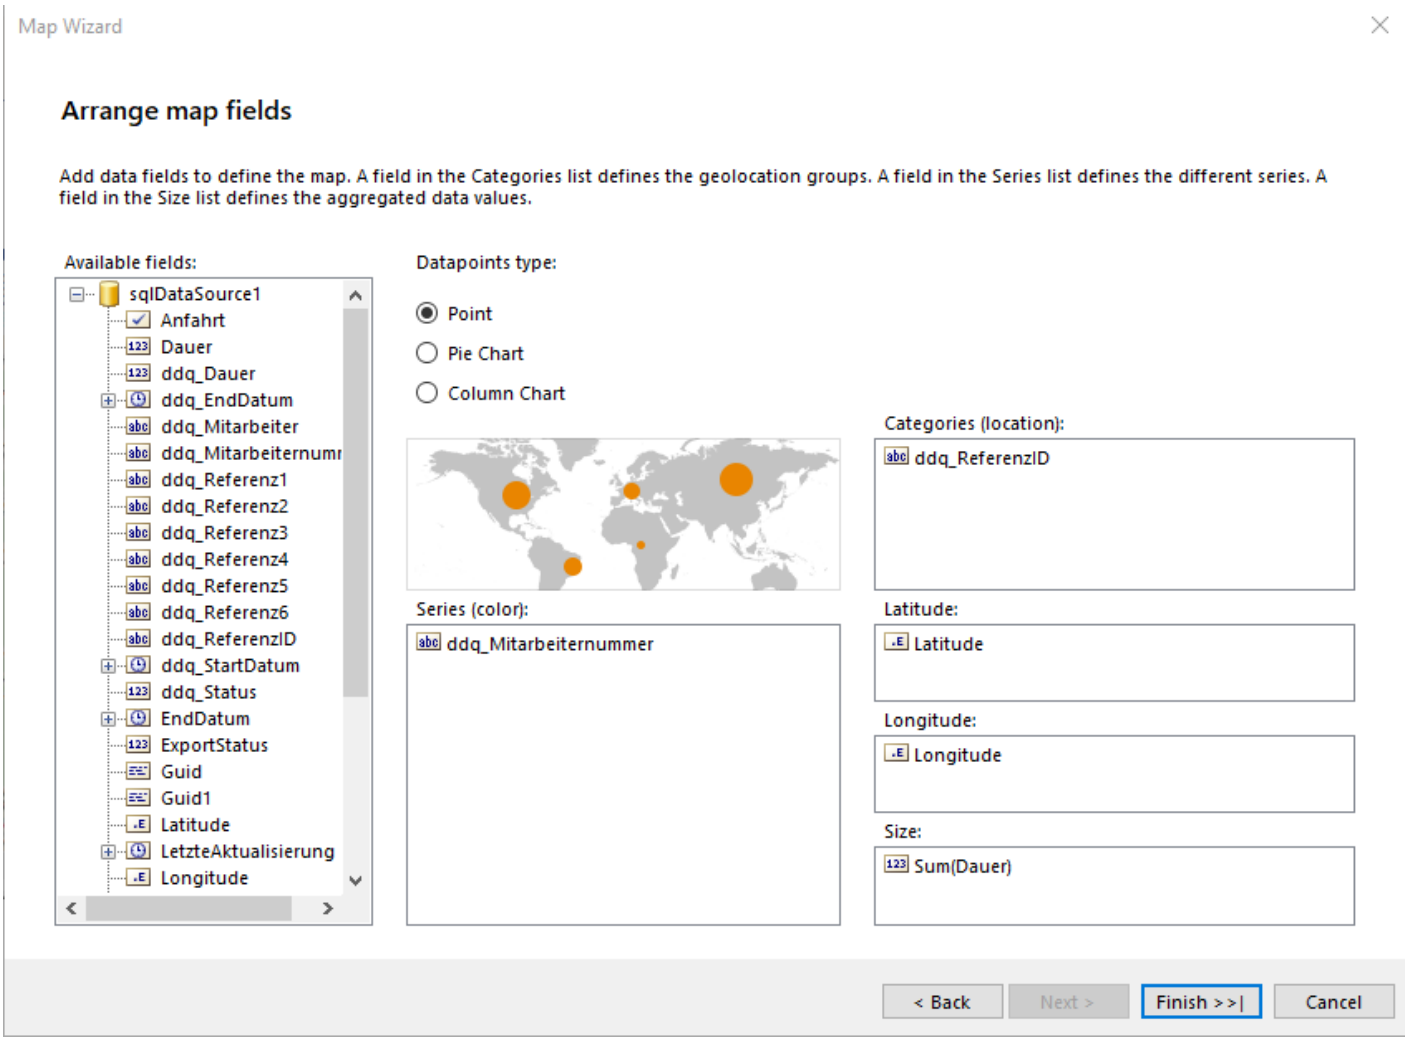

Dans les propriétés de la carte, dans le domaine « TileProvider », il faut encore régler ce qui suit :

Attribution © Contributeurs OpenStreetMap, https://www.openstreetmap.org/copyright

LogoUrl <Vide>

UrlSubdomains a

b

c

UrlTemplate http://{subdomain}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png

Veuillez vérifier régulièrement de manière autonome les éventuelles modifications des conditions d'utilisation chez OpenStreetMap et les adapter dans vos documents.

Revision #2
Created 2026-11-09 02:23:23 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-11-09 02:23:25 UTC by N8N Wiki FR